ПРОГРАММА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЦИСТЕРН

Специальная программа для производителей газовозов

- Широкий перечень продукции
- Оперативная доставка оборудования
- Расширенная сервисная программа
- Оптимальное ценообразование

WWW.BILL-UPS.COM.UA

ПРОГРАММА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЦИСТЕРН

Оптимально подобраное оборудование;
Продолжительный срок эксплуатации;
Системы массового учета топлива;
Сервисная поддержка.

Транспортные насосные агрегаты

Компактные версии Corken/Blackmer Центробежные агрегаты серии NZ • Производительность 200...500 л/мин • Поставка в комплекте с гидроприводом

Уровнемеры

Специальная транспортная версия • для всех типов цистерн • Различные места установки

Донные клапана

Специальная транспортная версия • Быстрое время монтажа • Возможность поставки в комплекте с приводами

Системы учета

Массовый или объемный учет • Возможность выбора направлений входа

Шланговые барабаны

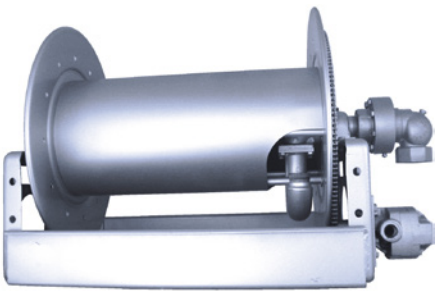

С ручным, пневматическим или гидроприводом • Различные конструкционные материалы • Возможность комплектной поставки

Компрессорные агрегаты

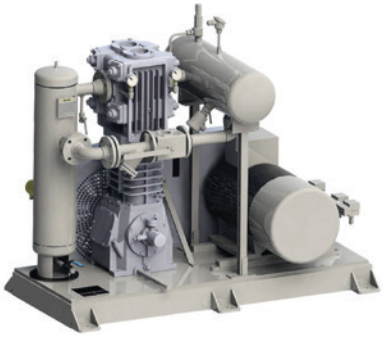

Специальная транспортная версия • Производительность до 28 м.куб/час • Возможность отбора паровой фазы

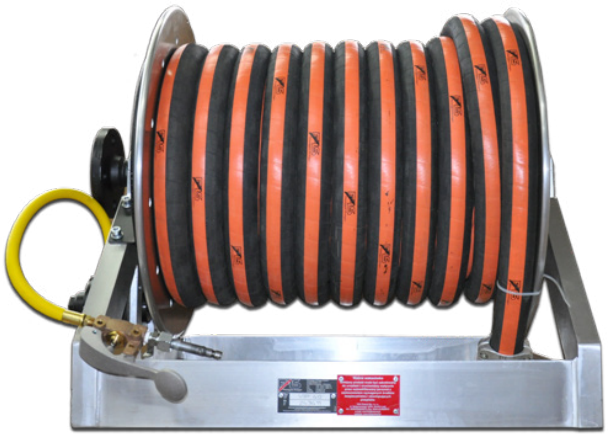

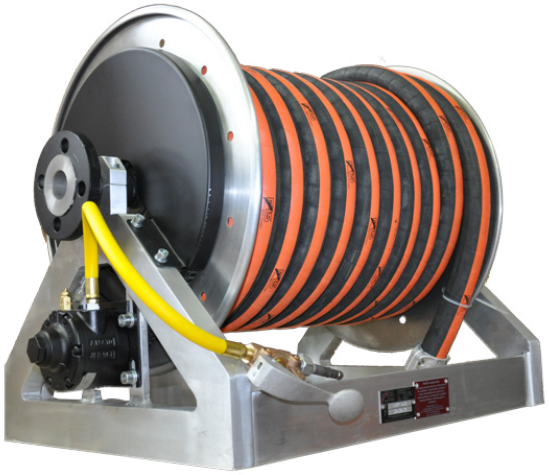

- При весе 30 кг эта модель барабана приблизительно на 50% легче барабанов изготовленных из стали
- Более компактная, что дает возможность выбора места расположения
- Возможен выпуск моделей по индивидуальному заказу
- Коррозионная устойчивость

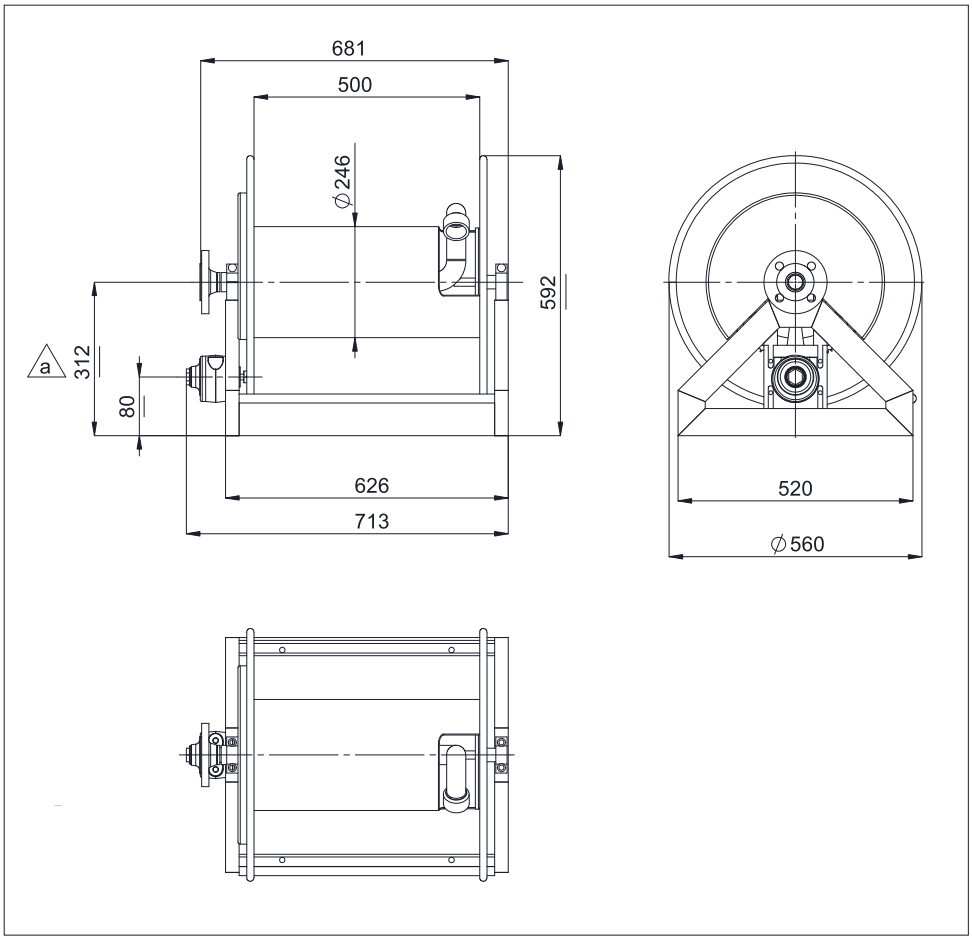

Дополнительные опции

- Поставка в комплекте со шлангом и струбциной
- Монтаж напрямую к установке MID-4000

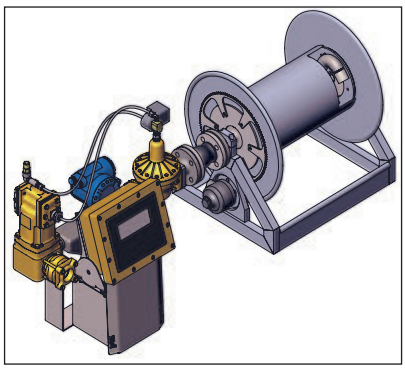

НАСОСЫ СЕРИИ NZ

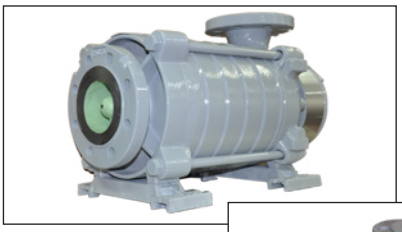

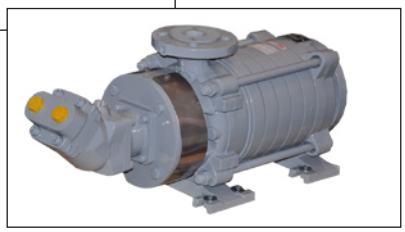

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НАСОСА	NZ 48-8,8 STW	FAS NZ 24-8 STW
Производительность	48 м/час (800 л/мин)	24 м/час (400 л/мин)
Дифференциальное давление	8,8 бар	8,4 бар
Уплотнение	Торцевое на валу	Торцевое на валу
Давление на выходе p [бар]	8,8	8.45
Номинальная мощность PN [кВт]	15,6	8,6
Необходимая мощность привода [кВт]	17,2	10.3
Частота оборотов nN [1/мин]	ca. 2.900	2,900
Максимально разрешенное давление [бар]	30,0	30.0
Вес [кг]	89	78
Входной фланец	DN80, PN40 DIN EN 1092-2	DN 80, PN40-DIN EN 1092-2
Выходной фланец	DN65, PN40 DIN EN 1092-2	DN 65, PN40-DIN EN 1092-2

Solutions beyond products...

ШИБЕРНЫЕ НАСОСЫ Z-СЕРИИ

Транспортные Z3200 / Z3500 / Z4200



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- производительность: 490-950 л/мин при 5 бар
- Максимально диф. даление: 10.5 бар
- Резьбовые 3”, 4”; или приварные 3”, 4” фланцы.
- Возможно подсоединение напрямую к донному клапану.

ВОЗМОЖНО ЗАКАЗАТЬ:

- Отдельно насос
- Насос с муфтой
- Комплектный агрегат с приводом

ШИБЕРНЫЕ НАСОСЫ LGL



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- производительность: 490-950 л/мин при 5 бар
- Максимально диф. даление: 10.5 бар
- Резьбовые 3”, 4”; или приварные 3”, 4” фланцы.
- Возможно подсоединение напрямую к донному клапану.

ВОЗМОЖНО ЗАКАЗАТЬ:

- Отдельно насос
- Насос с муфтой
- Комплектный агрегат с приводом

ООО "Билл-АПС"
Украина, г. Киев, ул. Кайсарова, 11
Телефон: +38 097 904 17 42
Факс: +38044 393 34 73
Nesterovych@bill-ups.com.ua